




Instrucciones de montaje



1 Estructura base



Posicionar en el suelo la cara trasera y ambos laterales del ropero.

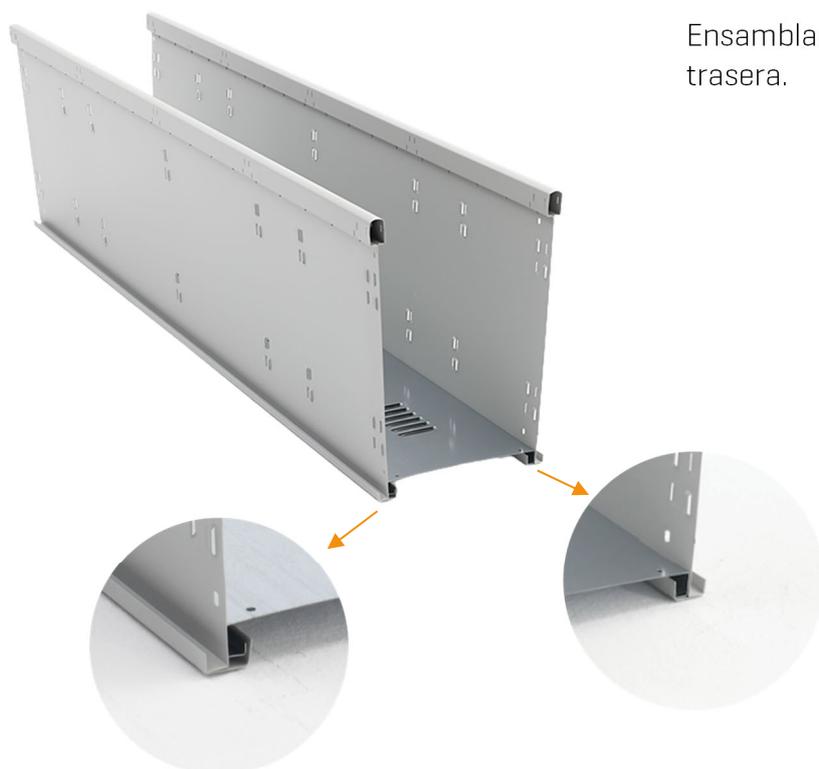

Ensamblar ambos laterales con la cara trasera.

2 Estantes de cierre



Colocar el estante inferior y el superior para conseguir una estructura más estable.



Colocar las grapas de Nylon en un lateral de cada estante.

Las grapas de Nylon del otro lateral se colocan una vez encajado el marco inferior y superior, indicados en el paso siguiente [3], para facilitar su montaje.

3 Marco superior e inferior



Encajar el marco inferior y el superior, y fijarlos mediante horquillas.



Inicialmente el marco inferior.



Mismo procedimiento para encajar marco superior.

[Colocar las grapas de Nylon del lateral indicadas en el paso anterior]



Unir cada marco con ambos laterales mediante horquillas.

Utilizar un martillo de madera o goma para una fijación segura.



4 Bandeja interior con barra porta perchas



Colocar la bandeja interior con la barra porta perchas.


La barra se introduce en dos soportes, los cuales se unen a la bandeja mediante los alojamientos dispuestos para ello.



La bandeja se une a ambos laterales mediante las embuticiones existentes para tal fin.



5 Topes derecho e izquierdo

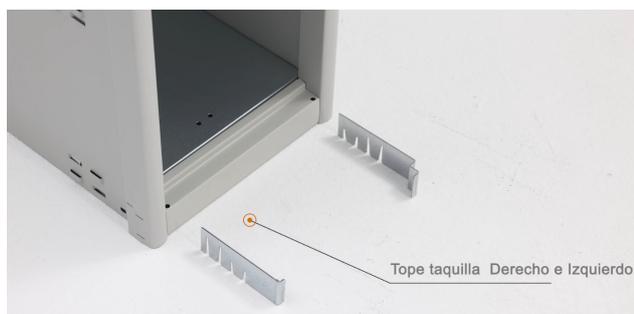

Una vez finalizado el montaje del ropero, se colocan los topes izquierdo y derecho, que le confieren una mayor resistencia y seguridad.



El tope derecho se coloca en las embuticiones del lateral correspondiente, a la altura de la cerradura. Esta pieza realiza una función de tope cuando la puerta está cerrada, dándole una mayor resistencia y rigidez ante un empuje.

El tope izquierdo se coloca mediante el mismo procedimiento en el lateral opuesto, también a la altura de la cerradura, ejerciendo una función de bloqueo cuando se cierra la puerta, haciendo que la taquilla sea más segura.

6 Puerta




Para la colocación de la puerta se debe introducir primero el bulón inferior, y colocar la puerta sobre el mismo.





Una vez colocada la puerta sobre el bulón inferior, colocar el bulón superior con muelle, por el interior del ropero, empujándolo para poder introducirlo en el agujero de la puerta.

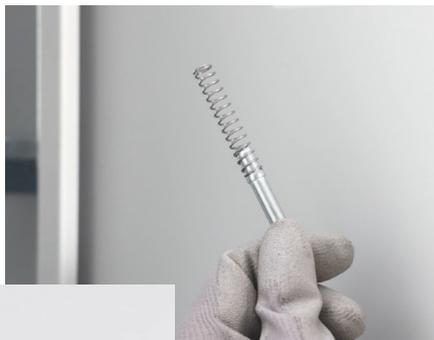

7 Cerradura




Colocar la cerradura para conferir al ropero una mayor seguridad y mantener el contenido bajo llave.


El proceso de colocación es el mismo para los módulos de ropero, taquilla y consigna.




Separamos ambas partes de la cerradura para introducir el cilindro por el agujero central de la puerta.

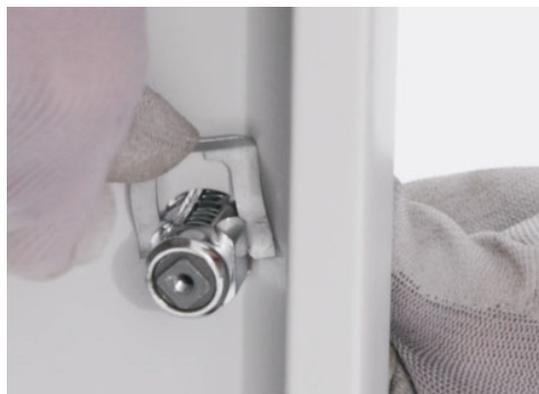

Colocamos la horquilla, por la parte interior de la puerta, para evitar que la cerradura se pueda extraer.

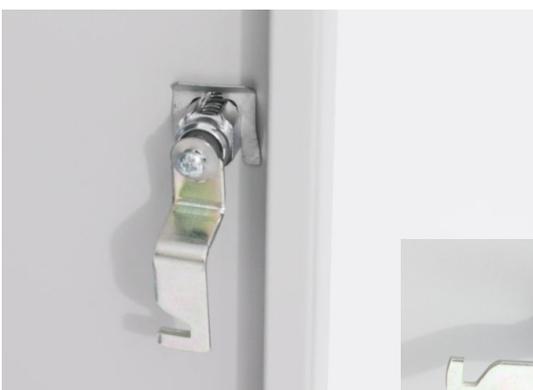

Acoplamos por el interior de la puerta la otra parte de la cerradura, sujetándola mediante un tornillo, como se indica en la imagen.



8 Ampliaciones, taquillas y consignas

Para la instalación de módulos de ampliación, así como para las taquillas (dos puertas) y consignas (4 puertas), el procedimiento es similar al indicado para el módulo de ropero.





www.esteriasrecord.com

900 466 888